


Технические данные

500250


Материал	100% полиэфирный спанбонд с мембраной из ПТФЭ, белый
Базовый вес	260 г / м ²
Толщина	0,72 мм
Макс. прочность при растяжке	500 Н / 5 см
Удлинение при макс. прочности	30 %
Воздухопроницаемость	90 л / м ² сек (200 Па)
Максимальная температура	150° C.
EN 60335-2-69	M
EN 1822	H13 - 0,3 мкм

Загрязнение ISO Fine (200 мг / м³)
Расход воздуха 200 м³ / м² x ч

Скорость 0,056 м / с
Площадь для испытаний 100 см²

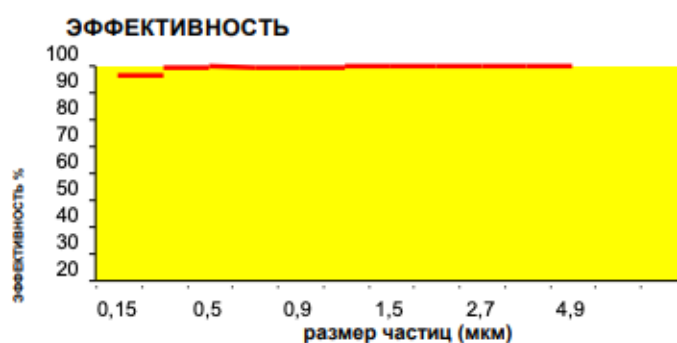

ИСПЫТАНИЕ ДАВЛЕНИЯ

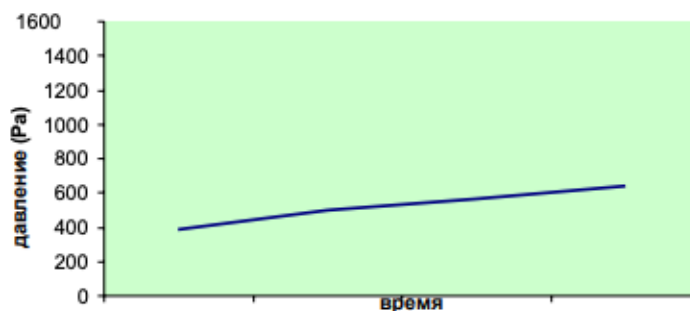

Преимущества

- Очищение пыли
- Снижение перепада давления
- Увеличенный срок службы носителей
- Менее частая уборка
- Приблизительно нулевые выбросы
- Не работает в большинстве фильтрующих условиях
- Водоотталкивающий
- Повышенная термостойкость